

OCTOBRE 2020



ÉCRANS FACIAUX

98900

- Bandeau léger et réutilisable et écrans de recharge
- Protège contre les éclaboussures, la vaporisation et les débris volants
- Revêtement antibuée



ÉCRAN DE RECHANGE

98901

DÉSINFECTANT POUR LES MAINS

88-00000500HS
500ml



GBG-80586
236ml



MASQUES RESPIRATOIRES À 3 COUCHES

Boîte de 50
MSN01

ÉCONOMIES D'AUTOMNE

WORKING HANDS® LA CRÈME POUR LES MAINS

K1350001 - 96g pot



SPRAY NINE® NETTOYANT/ DÉSINFECTANT

C26803 - 4L



BAUME À LÈVRES

K1710102 - refroidissement



DESODORISANT

U1P-101XX




FAST ORANGE® NETTOYANT À MAINS EN LOTION AVEC PIERRE PONCE

25219 - Bouteille avec pompe 3.78L

Le nettoyeur à mains avec pierre ponce, biodégradable sans eau ni dissolvant de pétrole.



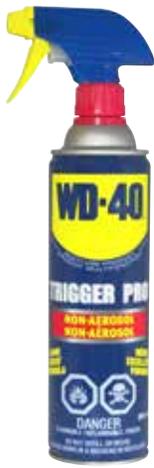

WD-40® PRODUIT À USAGE MULTIPLE AVEC POIGNÉE À DÉCLENCHEMENT PRO® 200N
01219



DEEP CREEP
DC-14 (473ml)



AÉROMÈTRE POUR LIQUIDE LAVE-GLACE
S104



CHARGEUR DE BATTERIE DE 1,5 AMPÈRES
SC1300



THE RIGHT STUFF® JOINT D'ÉTANCHÉITÉ INSTANTANÉE
30874 - 147ml cartouche



30876 - 300ml cartouche



GANTS DE TRAVAIL EN CUIR DE VACHE
723596AST

CARACTÉRISTIQUES:

- Paume en cuir de vache
- Dos en Coton
- Bandes réglables auto-agrippantes aux poignets
- Manchette caoutchoutée
- Doublure C150 3M Thinsulate
- Tailles: G



LUBRIFIANT DE FREINS CERAMIQUE SILICONE
24122
Pot a bouchon-pinceau 236ml



MÉCANIQUE

Gant paume en cuir synthétique, dos en nylon respirant, paume avec PVC, Velcro, léger
78907TRL

Gant paume en cuir synthétique, dos en nylon HIVIS, paume anti-vibration, caoutchouc de remplissage à l'arrière de la main, velcro, paume en silicone
78914TRM
78914TRL
78914TRXL

SOMMIER ROULANT
(6 ROULETTES)
TR6500

- Construction tout en métal
- 6 Roulettes pivotantes durables
- Planche rembourrée



TORIN™
www.torinjacks.com

VÉRIN ROULANT TORIN 3 TONNES
T83002
Hauteur minimum 5.12"
Hauteur maximum 20.1"
Poids brut 83.8 lbs.



PRÉPAREZ-VOUS POUR LA SAISON DES PNEUS

CORDON D'INSERTION DE JOINT DE PNEUS DURABLE 4"

ST1933 - 60/boîte



westernstates
MANUFACTURING

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR TALON DE PNEUS

BS32 - 1 pinte



LEAD QUIKSTIK®

100360

Segments de 0,25 oz, 3 oz par bande, 30 bandes par boîte, 360 segments par boîte



PERFECT STEEL™

Segments 0.25 oz
Dimensions : Profil bas, hauteur 0.1875", largeur 1"



QUIKROLL®

200576FER

Rouleau 11lb, segments 704

P-SERIES™

Masse d'équilibrage non enduite la plus populaire pour les roues en acier.

N° Pièce	Taille	Pcs. / boîte	N° Pièce	Taille	Pcs. / boîte
P025	0.25 oz.	50	P100	1.00 oz.	50
P050	0.50 oz.	50	P125	1.25 oz.	50
P075	0.75 oz.	50	P150	1.50 oz.	50

VALVES SNAP-IN

Valves snap-in en caoutchouc de haute qualité disponibles auprès du chef de file des masses d'équilibrage de roues.

VALVE STANDARD

TR413
Trou de jante: 0.453"
Longueur: 1.25"
Pression: 65PSI



VALVE STANDARD

TR418
Trou de jante: 0.453"
Longueur: 2"
Pression: 65PSI





PLAQUETTES DE FREINS À DISQUE

- Matériel inclus
- Processus de fabrication à moule positif
- Formulation céramique

Produit de Dépot Promax Auto Parts Canada Ltée



- Plaquettes calées, fendues et chanfreinées qui assurent l'atténuation de bruit



Disponible à votre membre distributeur Bestbuy